

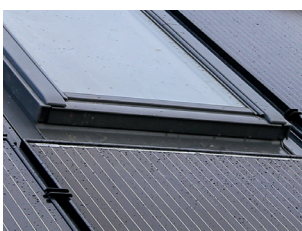


Foto: VELUX Nederland B.V.

## Integration von VELUX-Dachfenstern mit GSE BIPV-Montagesystem

- Funktionelle Lösung, um Tageslicht und frische Luft mit Energieerzeugung zu kombinieren
- GSE-Montagesystem in Standardgrau.
- Das GSE-Montagesystem ist auch in Schwarz erhältlich und kann mit dem Fenstertyp GGL kombiniert werden MK06 und MK08 2570 Schwarz (RAL 9005) zur optimalen Farbabstimmung mit der schwarzen PV-Fläche
- Wasserdichtes System
- Unterschiedliche Abmessungen, Ausrichtungen und Marken der Solarmodule möglich
- Wählen Sie selbst die Bedienung und Verarbeitung der Dachfenster
- Passende(r) Fensterdekoration und Sonnenschutz erhältlich
- Einfacher Anschluss an den VELUX Universal BIPV-Adapter, GSE liefert die erforderlichen Seitenprofile
- Die Montage mit ODL-Eindeckrahmen bietet flexible Toleranzen, ca. 20 mm für eine schnelle Montage
- Schnelle Montageoption innerhalb des GSE-Feldes.


### Anschlüsse




Detail unten



Detail seitlich

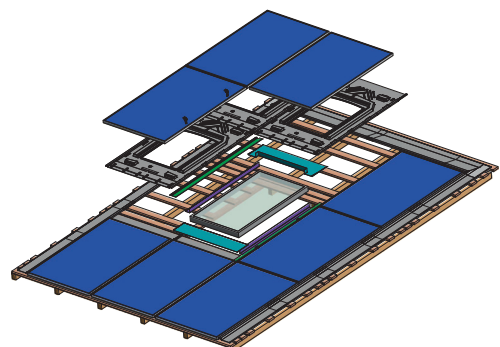

## Entworfen zur optimalen Integration

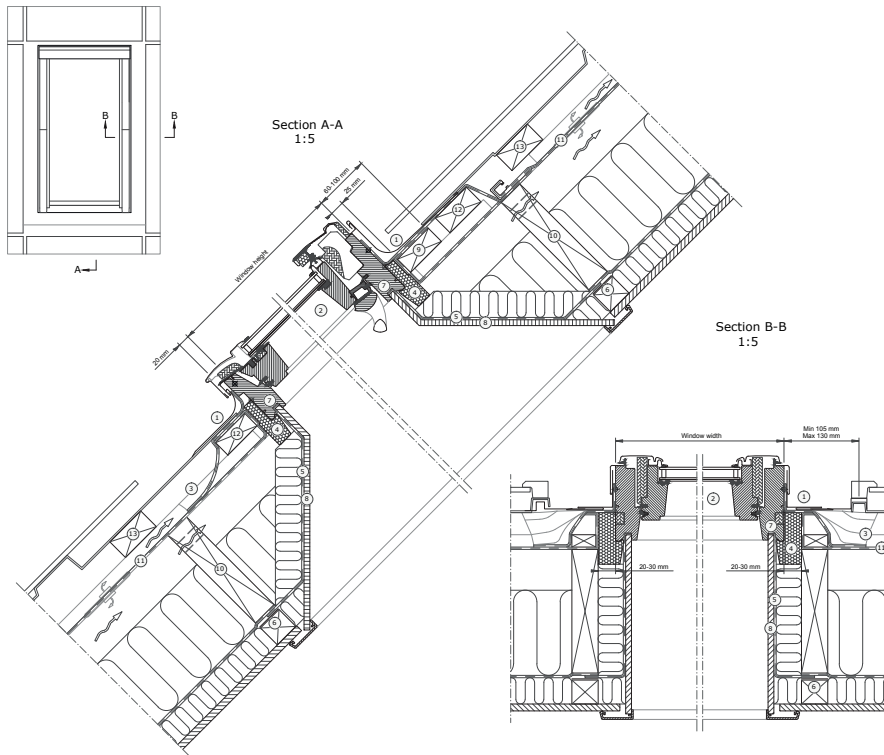

### Weitere Informationen

[www.velux.nl/pv](http://www.velux.nl/pv)

## Anwendungen

Kann mit VELUX-Dachfenstern und ODL-Eindeckrahmen in den folgenden Abmessungen realisiert werden:

### In der Farbe Grau (NCS 7500-N)

ODL MK06 000001 (780 x 1180) und ODL MK08 000001 (780 x 1400)

### In der Farbe Schwarz (RAL 0500)

ODL MK06 050001 (780 x 1180) und ODL MK08 050001 (780 x 1400)

Der Anschluss an den GSE-Rahmen kann mit den von GSE gelieferten Seitenprofilen erfolgen

### Bestellnummer GSE-Profil:

GSE/VELUX lateral Flashing for MK08 (Left) = ABER\_VEL\_MK08\_LEFT  
GSE/VELUX lateral Flashing for MK08 (Right) = ABER\_VEL\_MK08\_RIGHT  
GSE/VELUX lateral Flashing for MK06 (Left) = ABER\_VEL\_MK06\_LEFT  
GSE/VELUX lateral Flashing for MK06 (Right) = ABER\_VEL\_MK06\_RIGHT



**Schnelle und einfache  
Montage**



**Perfekt passend**



**Optimales  
Raumklima**

Die Sonne liefert

**1.500 x**

Die Energie, die von der gesamten  
weltbevölkerung konsumiert wird.

Völlig kostenlos und ohne schädliche Nebenwirkungen.



**VELUX®**

**Kontakt:**  
VELUX Nederland B.V.  
info@velux.nl  
0031 (0)30 - 6 629 629  
www.velux.nl

**GSE**  
Intégration  
LEADER EUROPEEN DE L'INTEGRATION PHOTOVOLTAÏQUE